


## Treadwell フロントラックについて

更新：補修パーツの準備が整いました

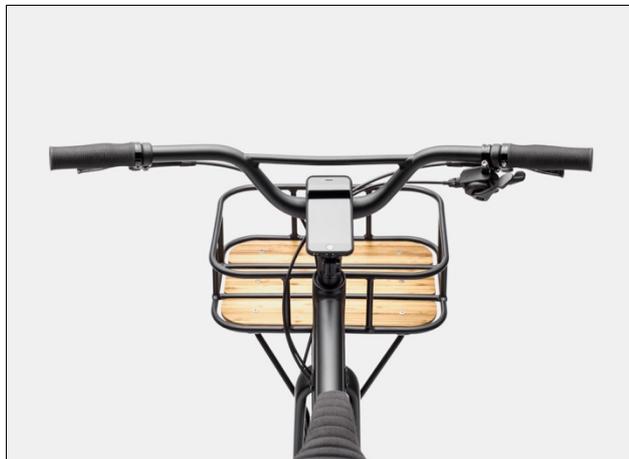

### ラックを取付けたままの乗車は中止してください

- 取外し方法をご確認ください。
- 取外したラックと付属品は保管してください。
- ラックを取外した後は、自転車にご乗車いただけません。
- 対策済み補強部品が用意できました。最寄りのキャンonderール正規販売店へお問合せ下さい。

先日、ご案内いたしましたとおり、キャンonderール Treadwell（トレッドウェル）に取付けられているフロントラックのボルトが外れ、フロントホイールに巻き込まれ、転倒を引き起こす可能性があることが報告されました。

この度、補強部品のテストが完了し、正式なりコール手続きが承認され、アップグレードした部品を使用してフロントラックを再度取り付けるために必要な承認をすべて取得しました。

キャンonderール正規販売店様ならびにご使用中のお客様は、トレッドウェルからフロントラックを外してください。フロントラックの取外し方法は、取外し方法マニュアル（別紙参照）または、キャンonderールアプリ内にあるビデオでご確認ください。フロントラックを外した自転車は、そのままご乗車いただくことも可能です。

一度外したフロントラックは、補強部品（無償）を使用し再度取付け可能です。取外しはご自身で作業することも可能ですが、再取付けは必ずキャンonderール正規販売店スタッフへ依頼してください。

この度は、お客様に多大なるご心配、ご迷惑をおかけしておりますことを、心よりお詫び申し上げますとともに、なにとぞご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

ご不明な点がございましたら、キャンonderールテクニカルサービス（06-6599-1091）までお問い合わせください。

### WARNING

**STOP RIDING, REMOVE THE FRONT RACK.**

If you ignore this warning you can be seriously injured.

### フロントラック取外し方法

フロントラックは、フォーククラウン、左右のフォークレグの3点で取付けられています。

右図1参照

ラックを分解する必要はありません。

下記の工具をご用意ください：

- 3、4、5mmアーレンキー
- 8mmレギュラーレンチまたはアジャスタブルレンチ
- プラスドライバー

キャンノデールウェブサイト内「リコールのお知らせ」も合わせて参照ください。

#### ラックを外す：

1. 作業中、自転車本体が動かないよう固定して下さい。
2. フォークレグにあるラック固定ボルトを確認してください。右図2参照  
アーレンキーでボルトとワッシャーを外します。
3. フォーククラウンに固定されているボルトを確認してください。右図3参照  
プラスドライバーを使用しボルトとワッシャーを外します。ボルトを外すとラックが外れますので手で支えながら作業して下さい。
4. 対策済み部品が用意できるまで、ラックおよびボルト/ワッシャーは安全な場所へ保管してください。

